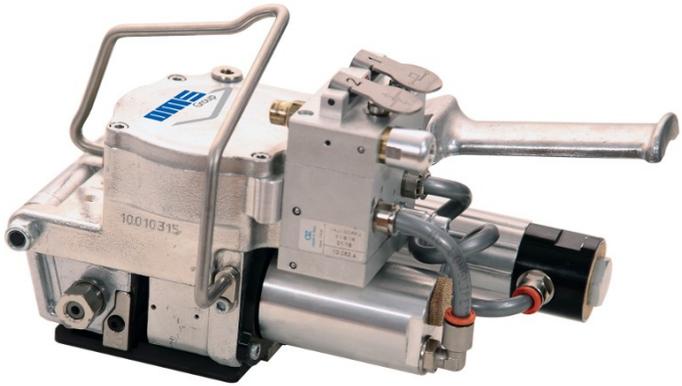


pagina 85	OMSTRAP
<p><b>OMS 10/10 mm</b></p>	<p>Tendireggia pneumatico          utilizza reggia polipropilene o poliestere 10 mm          spessore reggia da 0,4 a 1,2 mm.          ideale per legature verticali ed orizzontali          funzioni di tensione automatica con pulsante          chiusura a vibrazione          facile manovrabilità basso costo di esercizio          peso macchina 4,9 Kg.          consumo aria 14 l/s pressione 4,5/7 bars          tensionamento 2500 N          velocità motore tensionamento 11 m/min          tensionamento e saldatura facilmente regolabili          di serie staffa per utilizzo con bilanciatore</p>
<p><b>OMS 10/13 mm</b></p>	<p>Tendireggia pneumatico          utilizza reggia polipropilene o poliestere 13 mm          spessore reggia da 0,4 a 1,2 mm.</p>
<p><b>OMS 10/16-19 mm</b></p>	<p>Tendireggia pneumatico          utilizza reggia polipropilene o poliestere 16-19 mm          spessore reggia da 0,4 a 1,2 mm.</p>
<p><b>OPTIONAL</b></p> <p><b>Filtro lubrificatore consigliato</b></p>  <p><b>AIR TREATMENT GROUP</b></p> <p>Composed by filter, pressure adjustment and lubricator</p>	 <p><b>OMS 10</b></p>