

OMS 11/13mm

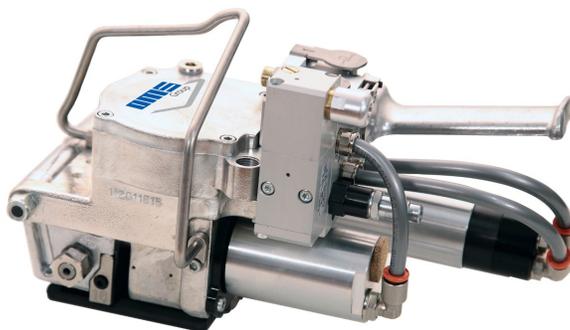
Tendireggia pneumatico
utilizza reggia polipropilene o poliestere 13 mm
spessore reggia da 0,7 a 1,4 mm.
ideale per legature verticali ed orizzontali
funzioni di tensione automatica con pulsante
chiusura a vibrazione
facile manovrabilità basso costo di esercizio
peso macchina 5,1 Kg.
consumo aria 14 l/s pressione 4,5/7 bars
tensionamento 3500 N
velocità motore tensionamento 9 m/min
tensionamento e saldatura facilmente regolabili
di serie staffa per utilizzo con bilanciatore

OMS 11/16-19 mm

Tendireggia pneumatico
utilizza reggia polipropilene o poliestere 16-19 mm
spessore reggia da 0,7 a 1,4 mm.

OPTIONAL**Filtro lubrificatore
consigliato**

AIR TREATMENT GROUP

Composed by filter,
pressure adjustment and lubricator**OMS 11**