

OMSTRAP

OMS 12/16-19mm


Tendireggia pneumatico
utilizza reggia poliestere 16-19 mm
spessore reggia da 1 a 1,4 mm.
ideale per legature verticali ed orizzontali
funzioni di tensione automatica con pulsante
chiusura a vibrazione
facile manovrabilità basso costo di esercizio
peso macchina 5,1 Kg.
consumo aria 14 l/s pressione 4,5/7 bars
tensionamento 5000 N
velocità motore tensionamento 6 m/min
tensionamento e saldatura facilmente regolabili
di serie staffa per utilizzo con bilanciatore

OPTIONAL

gruppo filtro lubrificatore
Motore potenziato per tensionamento 6000 N solo 19 mm

OPTIONAL

Filtro lubrificatore consigliato

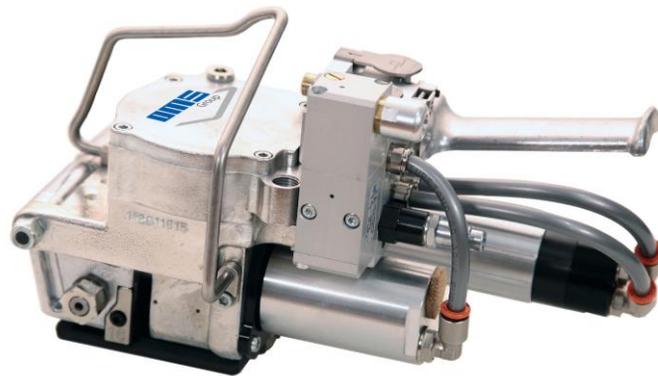

OMS 12