

OMSTRAP

OMS 14/25mm


Tendireggia pneumatico
utilizza reggia poliestere 25-32 mm
spessore reggia da 0,8 a 1,4 mm.
ideale per legature verticali ed orizzontali
funzioni di tensione automatica con pulsante
chiusura a vibrazione
facile manovrabilità basso costo di esercizio
peso macchina 5,8 Kg.
consumo aria 14 l/s pressione 4,5/7 bars
tensionamento 5500 N
velocità motore tensionamento 6 m/min
tensionamento e saldatura facilmente regolabili
di serie staffa per utilizzo con bilanciatore

OPTIONAL

gruppo filtro lubrificatore

OPTIONAL

**Filtro lubrificatore
consigliato**

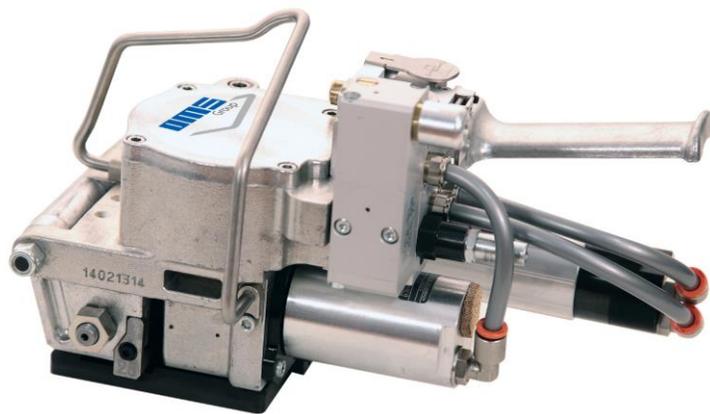

OMS 14