

# OMSTRAP

# SOLUZIONI

# OMS

OMSTRAP Group

M  
B  
A  
L  
L  
A  
G  
G  
I  
O



*L'evoluzione del packaging*  
*Packaging in progress*



# SOMMARIO

## Summary

Produzione reggetta PET poliestere <i>Polyester strapping production</i>	pag. 1
Produzione reggetta PP polipropilene <i>Polipropilene strapping production</i>	pag. 2
Reggetta tessile e composita per utilizzo con ganci zincati <i>Textile and composite strapping</i>	pag. 3
Tenditori manuali per reggetta tessile composita portarotoli <i>Textile and composite tools</i>	pag. 4
Reggiatrici semiautomatiche orizzontali-verticali <i>Semi-automatic strapping machine</i>	pag. 5
Reggiatrici automatiche orizzontali con operatore <i>Automatic strapping machine</i>	pag. 6
Reggiatrici automatiche verticali con operatore <i>Automatic side seal strapping machine</i>	pag. 7
Reggiatrici avanzamento automatico orizzontali da linea <i>Fully Automatic strapping machine</i>	pag. 8
Esempi di automazione per fine linea colli <i>Fully Automatic packaging lines</i>	pag. 9
Sistemi di trasporto a folle e motorizzati <i>Roll and belt conveyor</i>	pag. 10
Reggiatrici bancali orizzontali e verticali con operatore <i>Semi-automatic strapping machine for pallet</i>	pag. 11
Reggiatrici ad alta produzione 5-9-12 mm con operatore <i>High performance automatic strapping machine</i>	pag. 12
Sistemi di reggiatura per linee ad alta produzione 5 mm <i>High performance fully automatic strapping machine</i>	pag. 13
Macchine fascettatrici automatiche e da linea <i>Automatic banding machine</i>	pag. 14
Macchine confezionatrici con film termoretraibile <i>Shrink wrapper machine</i>	pag. 15
Macchine nastratrici con operatore e da linea <i>Carton sealer machine</i>	pag. 16
Nastri adesivi cucitrici per scatole di cartone <i>Adhesives tapes staples tools</i>	pag. 17
Apparecchi tendireggia per polipropilene e poliestere <i>Polipropilene and polyester strapping tools</i>	pag. 18
Apparecchi tendireggia per nastri in acciaio <i>Steel strapping tools</i>	pag. 19
Macchine avvolgibancali con film estensibile tavola chiusa <i>Pallet stretch wrapper machine full table</i>	pag. 20
Macchine avvolgibancali con film estensibile tavola aperta <i>Pallet stretch wrapper machine horse version</i>	pag. 21
Macchine avvolgibancali con film estensibile versioni speciali <i>Pallet stretch wrapper machine special version</i>	pag. 22
Robot avvolgibancali con film estensibile <i>Robot pallet stretch wrapper</i>	pag. 23
Stampante mobile a getto di inchiostro <i>Mobile ink jet system</i>	pag. 24
Stampante fissa a getto di inchiostro <i>Ink jet in line system</i>	pag. 25
Sistemi di termoretrazione per fine linea bancali <i>Fully automatic pallet shrinking system</i>	pag. 26
Sistemi di reggiatura e avvolgimento per fine linea bancali <i>Fully automatic pallet strapping and wrapping system</i>	pag. 27
Materiali e accessori da imballaggio <i>Packaging materials</i>	pag. 28
I nostri servizi <i>Customer service</i>	pag. 29

La reggia in poliestere ha caratteristiche di elevata tenacità.

Particolarmente indicata in tutte le situazioni in cui la reggia in polipropilene risulti eccessivamente sollecitata, può inoltre sostituire la reggia in ferro. L'utilizzo della reggia , garantisce condizioni di assoluta sicurezza durante il trasporto.

*Polyester strap has a high tensile strength.*


*Strap is an excellent substitute for steel strap because it does not stain or rust and it is safer and easier to handle; its good retention on the load, assures total safety conditions during the transport.*

### MISURE REGGIA STRAP SIZES

LARGHEZZA WIDTH	SPESSORE - THICKNESS		CARICO ROTTURA Kg. BREAK STRENGTH	Mt. / BOBINA Ml./ COIL
	Liscia Plain	Zigrinata Embossed		
9	-	0,80	230	3000
12	-	0,40 - 0,50	260	2500
12	-	0,60	290	2500
12	-	0,70	350	2000
15	-	0,60	390	2000
15	0,70	0,70	400	1500
15	0,80	0,90	550	1200
16	1,00	1,10	700	1100
19	0,80	0,80	700	1000
19	1,00	1,10	850	800
19	1,20	1,30	1000	700

### JUMBO COILS

MISURE MEASURE	METRI PER BOBINA METERS PER COIL
15,5 x 0,90	3810
15,6 x 0,95	3700
16,0 x 0,80	4200
16,0 x 1,00	3400
19,0 x 0,85	3400
19,0 x 0,95	3000
19,0 x 1,00	2900
19,0 x 1,20	2400
25,0 x 0,80	2700
25,0 x 1,00	2200
25,0 x 1,27	1700
32,0 x 1,00	1700
32,0 x 1,27	1300

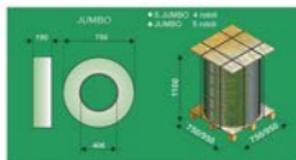

N.B. Altre misure e metraggi disponibili su richiesta.

*Other strap sizes and meters per coil are available on request.*

#### Dati tecnici:

Materiale impiegato: poliestere (PET)  
 Peso specifico: 1,38 g./mm<sup>3</sup>  
 Carico rottura: 400-500 N/mm<sup>2</sup>  
 Allungamento: 10-15%  
 Temperatura di esercizio: da -20° a + 120°C

#### Technical date:

Used material: polyester (PET)  
 Specific gravity: 1,38 g./mm<sup>3</sup>  
 Tensile strength: 400-500 N/mm<sup>2</sup>  
 Elongation: 10-15%  
 Operation temperature: da -20° a + 120°C



BOBINE JUMBO  
JUMBO COILS

# Produzione reggetta PP polipilene

## Polypropylene strapping production

### USO AUTOMATICO AUTOMATIC USE

### USO MANUALE MANUAL USE

CODICE ARTICOLO	CARICO DI ROTTURA	CODICE ARTICOLO	CARICO DI ROTTURA
05035	35	12060	145
05040	44	12070	180
0540S	57	12080	225
05045	53	12090	250
05050	62	15060	220
06050	62	15065	210
06060	62	15070	250
09050	89	15080	270
09060	102	15090	300
09070	115		
12050	120		
12055	141		
12060	165		
12065	180		
12070	195		
12080	240		
12085	255		
12090	270		
15060	220		
15065	230		
15080	290		
15085	300		
15090	320		
19084	320		

- Stampa a richiesta 2 colori con logo e/o indicazioni del cliente.
- Totamente riciclabile, la reggetta in polipropilene rispetta l'ambiente.
- Prodotto atossico (includi additivi) con elevata stabilità agli agenti chimici, non biodegradabile.
- Di request 2 colours printing with logo and/or indications on customer's request
- Non-toxic product (additive included) with high stability from chemical agents, not biodegradable.

- allungamento 15-25 %
- temperatura d'impiego da °C -20 a + 80
- colori standard : nero e bianco.
- allungamento 15-25 %
- working temperature from °C -20 to + 60
- standard colour : black and white.

- Dati tecnici:
- polipropilene 100%
- recupero elastico 90-95%
- tenacità > 1: 5%
- resistenza alla trazione 100%
- elasticità 90-95%
- allungamento > 1: 5%

### Dimensioni bobine e quantità per imballo COIL SIZES AND PACKING QUANTITY

	A	B	C	D	E	K	
Ø Foro mm	Hole	62	392	200	150	280	406
Ø Esterno bobina mm	Coil external	230	590	450	450	450	590
H Bobina mm	Coil	160	160	190	160	190	160
N° Bobine per scatola	Coils per box	4	1	2	2	2	1
N° Scatole per pallet	Coils per pallet	52	52	30	30	30	52

### POSSIBILITA' DI PRODURRE A RICHIESTA : On demand

- ALTRE MISURE E METRAGGI  
Other strap sizes and meters
- REGGETTA PERSONALIZZATA AD 1 COLORE (PP,PET, COMPOSITA) E 2 COLORI ( PP)  
Printed strap with 1 colour ( PP,PET,COMPOSITE) and 2 colours ( PP)
- REGGETTA CON BASE COLORATA ( PP) E/O ANTI UV  
Coloured and anti-UV protection PP strap



# Reggetta tessile e composita per utilizzo con ganci zincati

## Textile and composite strapping



REGGETTA TESSILE



GANCI ZINCATI



REGGETTA COMPOSITA

### REGGETTA TESSILE

CODICE	LARGHEZZA REGGIA	LUNGHEZZA BOBINA	CARICO DI ROTTURA	DIAMETRO INTERNO
SMACC.CO-9500	9	500	280	76
SMACC.CO-13500	13	500	400	76
SMACC.CO-13350	13	350	370	76
SMACC.CO-91500	9	1500	280	76
SMACC.CO-131100	13	1100	400	76
SMACC.CO-16850	16	850	475	76
SMACC.CO-19600	19	600	570	76
SMACC.CO-16600H	16	600	620	76
SMACC.CO-19500H	19	500	770	76
SMACC.CO-38100	38	100	2000	76

### REGGETTA COMPOSITA

CODICE	LARGHEZZA REGGIA	LUNGHEZZA BOBINA	CARICO DI ROTTURA	DIAMETRO INTERNO
SMACC.CO-13100COMP	13	1100	340	200
SMACC.CO-16850COMP	16	850	450	200
SMACC.CO-19600COMP	19	600	500	200
SMACC.CO-25000COMP	25	500	650	200
SMACC.CO-32350COMP	32	350	1600	200

ALTRE MISURE DISPONIBILI A RICHIESTA

### Ganci BUCKLES ZINCATI

MISURA	CODICE	PZ. PER SCATOLA
13X3,30	SMACC.BUCKLES13	1000
16X3,50	SMACC.BUCKLES16	1000
19X4	SMACC.BUCKLES19	1000
25X5	SMACC.BUCKLES25	500
32X7	SMACC.BUCKLES32	250
38X7	SMACC.BUCKLES38	200



KIT REGGETTA TESSILE CON GANCI ZINCATI

Kit composto da :

- scatola dispenser
- bobinetta reggia tessile 16 mm 200 mt
- ganci zincati 16 mm 80 pz.
- cutter taglia reggia 1pz.



KIT REGGETTA COMPOSITA CON GANCI ZINCATI

Kit composto da :

- scatola dispenser
- bobinetta reggia composita 16 mm 200 mt
- ganci zincati 16 mm 80 pz.
- cutter taglia reggia 1pz.

# Tenditori manuali per reggetta tessile- composita-portarotoli

## Textile and composite tools



**SM H21 LIGHT**

Tenditore manuale  
utilizza reggette 13,16 e 19 mm



**SM H22 MEDIUM**

Tenditore manuale  
utilizza reggette 13,16 e 19 mm



**SM H25 STRONG**

Tenditore manuale  
utilizza reggette da 13 a 25 mm



**SM H26 EXTRA STRONG**

Tenditore manuale  
utilizza reggette da 13 a 40 mm



**SM PNEUMOCORD**

Tenditore pneumatico  
utilizza reggette da 13 a 40 mm  
tensionamento fino a 7500 N



## PORTAROTOLI PER REGGETTA TESSILE E COMPOSITA TEXTILE AND COMPOSITE DISPENSER



**PORTABOBINA SM H 91**

Per nastro tessile  $\phi$  int 76 mm



**PORTABOBINA NEW VF 300**

Per nastro PP e tessile  $\phi$  int. 60 est. 300 mm



**PORTABOBINA SM H 83**

Per nastro PP e tessile  $\phi$  200 e 280 mm



**PORTABOBINA SM PL UNI**

Per nastro PP,PET, tessile  $\phi$  200/280/395/406 mm

Altri modelli disponibili scaricate le schede tecniche dal nostro sito:

# Reggiatrici semiautomatiche orizzontali - verticali

## Semi-automatic strapping machine



**SM202**  
versione meccanica



**SM201**  
chiusa



**SM203**  
ridotta




**SM202L**  
ribassata



**SM50**  
versione elettronica std




**SM501**  
versione elettronica lux

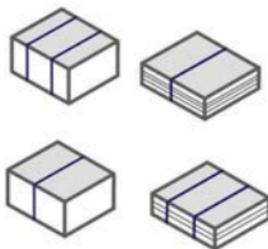

**SM201Y**  
versione laterale



**SM201YS**  
versione inox

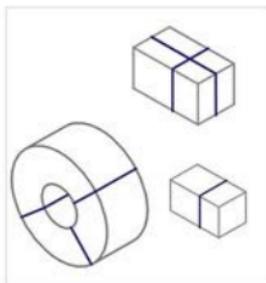

# Reggiatrici automatiche orizzontali con operatore

## Automatic strapping machine



**SM6000**  
versione base



**SM601 D**  
versione accessoriata




**SM601 L**  
versione ribassata



**SM601 DS**  
versione inox

### ARCHI DI REGGIATURA per linea SM 6000 / SM 601

Larghezza \ Altezza	650	850	1050	1250	1450	1650	1850
400							
600		STD					
800							
1000							
1200							



## Reggiatrici automatiche verticali con operatore

### Automatic side seal strapping machine



**SM601 Y**  
versione laterale



**SM601 YM**  
versione inox lavabile



**SM702 Y**  
versione alte prestazioni

## Reggiatrici avanzamento automatico verticali da linea

### Fully automatic side seal strapping machine



**SM601 YA**  
versione laterale da linea



**SM601 YAM**  
versione inox lavabile



**SM702 YA PUSHER**  
versione alte prestazioni

#### ARCHI DI REGGIATURA per linea SM601 Y

Larghezza \ Altezza	400	600	800	1000	1200
650					
850		STD			
1050					
1250					
1450					
1650					
1850					

#### ARCHI PER LINEA SM702 Y-YA

Larghezza	Altezza
600	650
600	850
600	1050
600	1250
800	850
800	1050
800	1250
1000	1050
1000	1250
1000	1650



# Reggiatrici avanzamento automatico orizzontali da linea

## Fully automatic strapping machine



**SM601 B**  
versione a tappeti



**SM601 BP**  
versione tappeti e pressa



**SM601 BP SAFETY**  
versione tappeti e pressa  
con protezioni optional



**SM601 A**  
versione a rulli



**SM55 ARL**  
versione a rulli basso tavolo  
con protezioni optional

ARCHI per linea SM601B - SM601A - SM55ARL

Altezza	Larghezza		
	850	1050	1250
400			
600	STD		
800			
1000			

ARCHI per linea - SM702B - SM702BP

Larghezza	Altezza
550	500
650	500
850	600
1050	800



**SM702 B**  
versione alta velocità



**SM702 BP**  
con pressino stabilizzatore



**SM702 BS**  
versione inox con protezioni optional

Disponibili altre versioni  
a richiesta e gamma  
in acciaio inox



LINEE REALIZZATE



## Sistemi di trasporto a folle e motorizzati

### Roll and belt conveyor



rulliera estensibile eco



rulliera estensibile standard



rulliera folle



rulliera 90°



rulliera motorizzata



tappeto motorizzato



deviatore a 90°



rulliera per palette

## Reggiatrici bancali orizzontali e verticali con operatore Semi-automatic strapping machine for pallet



**SM130 A1**  
con baionetta telescopica



**SM202 MV**  
con baionetta fissa



**SM202 MVB**  
versione alimentata a batteria



**SM202 MH**  
versione orizzontale



**SM202 MHB**  
versione alimentata  
a batteria



**OMS 600**  
sistema orizzontale  
con tendireggia



# Reggiatrici ad alta produzione 5-9-12 mm con operatore

## High performance automatic strapping machine



**SM702 59**  
versione 65 battute al minuto



**SM702 12**  
versione 50 battute al minuto



**SM702 RS 59**  
versione gruppo saldatura ridotto




**SM702 P 59**  
versione con pressa

ARCHI PER LINEA SM702 59

Larghezza	Altezza
550	400
650	500
850	400
850	500
850	600
850	800
1050	800
1050	1000
1250	500
1250	800
1250	1000
1650	500

ARCHI PER LINEA SM702 12

Larghezza	Altezza
650	500
850	400
850	600
850	800
850	1000
1050	600
1050	800
1050	1000
1250	600
1250	800
1250	1000
1650	500

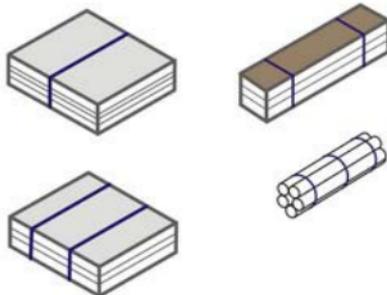

# Sistemi di reggiatura per linee ad alta produzione 5mm

## High performance fully automatic strapping machine



**SM702 NS**  
versione singola



**SM702 NL**  
versione singola in line



**SM702 NAD L**  
versione tandem 90° sinistra



**SM702 NIL**  
versione tandem




**SM702 C**  
versione per scatolifici



**SM702 CCQ SQUARE**  
versione con pareggiatore



**ISM 300/600 SQUARE**  
versione in-line made in Italy



# Macchine fascettatrici automatiche e da linea

## Automatic banding machine



**SMP40**  
versione base



**SMP40 JUMBO**  
versione base con dispenser jumbo




**SM360**  
versione de luxe



**SM360 JUMBO**  
versione con dispenser jumbo



**SM360 WIDE**  
versione con arco maggiorato



**SM360A**  
versione con tappetini da linea



**BA3220**  
versione per elevate produzioni



**BA LINEA**  
modulo automatizzato

# Macchine confezionatrici con film termoretraibile

## Shrink wrapping machine



**SM AS**  
versione angolare semiautomatica



**SM AA**  
versione angolare automatica



**SM CAMP**  
versione a campana




**SM FM**  
versione fardellatrice manuale



**SM FS**  
versione fardellatrice semiautomatica



**SM FA**  
versione fardellatrice automatica



# Macchine nastratrici con operatore e da linea

## Carton sealer machine



**SM200A + MH1A**  
linea automatica nastratrice fissa  
e reglitrice



**SM200A + MH2A**  
linea automatica nastratrice  
autodimensionante e reglitrice



**SM YS 501 AW**  
versione formato fisso



**SM YS 502**  
autodimensionante con operatore



**SM MH 3A**  
autodimensionante da linea  
con chiudafalde



Ruote



Rulliera ingresso

**OPTIONAL**



Disponibili altre versioni a richiesta e gamma in acciaio inox



**SM120/200**  
robot palettizzatore



**SMF2000**  
formatore automatico per linee di imballo



## Nastri adesivi

### Adhesives tapes



NASTRI ADESIVI



NASTRI ADESIVI NEUTRI



NASTRI ADESIVI PERSONALIZZATI

Nastri adesivi neutri, colorati o stampati con logo personalizzato per uso manuale o automatico.

## Cucitrici per scatole di cartone

### Staples tools



CUCITRICE SM35 MAN

Cucitrice manuale punto 35/15 o 35/19  
dimensioni ingombro 433 x 115 x 220 mm.  
peso macchina 2,2 Kg.



CUCITRICE SM35 PN

Cucitrice pneumatica punto 35/15 o 35/19  
dimensioni ingombro 415 x 115 x 220 mm.  
peso macchina 2,65 Kg.



CUCITRICE SM35 ROLL PN

Cucitrice pneumatica punto roll 35/15 o 35/19  
dimensioni ingombro 233 x 125 x 230 mm.  
peso macchina 2,38 Kg.




CUCITRICE SM32 MAN

Cucitrice manuale punto 32/15 o 32/19  
dimensioni ingombro 433 x 115 x 220 mm.  
peso macchina 2,2 Kg.



CUCITRICE SM32 PN

Cucitrice pneumatica punto 32/15 o 32/19  
dimensioni ingombro 415 x 115 x 220 mm.  
peso macchina 2,65 Kg.



CODICE	SERIE	PUNTI	IMBALLO
SMACC.3515	35/15	2500	25.000
SMACC.3518	35/18	2000	20.000
SMACC.3215	32/15	2500	25.000
SMACC.3218	32/18	2000	20.000

CODICE	SERIE	PUNTI	IMBALLO
SMACC.3515ROL	5/8 (35/15)	1000	24.000
SMACC.3518ROL	3/4 (35/18)	1000	24.000

# Apparecchi tendireggia per polipropilene e poliestere

## Polipropilene and polyester strapping tools



**NEW ECO**  
versione base  
con sigillo



**H42**  
versione base  
con demoltiplicatore



**H44**  
versione biveva con sigillo



**OMS 20 LT**  
tensionamento standard



**OMS 21 HT / OMS 23 HHT**  
tensionamento elevato



**OMS 24 / OMS 25**  
ciclo automatico



**OMS 10 PN**  
pneumatico std 10-13-16-19



**OMS 11 PN / OMS 12 PN**  
pn. alto tiraggio 16-19



**OMS 14 PN**  
pn. alto tiraggio 25-32



**NEW VF300**  
Per nastro PP  
ø int. 60



**SM H83**  
Per nastro PP  
ø int. 200/280



**SM PL UNI**  
Per nastro PP/PET  
ø int. 200/280/392/406



**SM 392**  
Per nastro PP  
ø int. 392



**SM H84**  
Per nastro PP/PET  
ø int. 406

# Apparecchi tendireggia per nastri in acciaio

## Steel strapping tools



**SM30**  
a incastro manuale 13-16-19



**SM44 SP**  
versione tenditore inclinato



**SM44**  
versione tenditore pn.19-25-32



**SM45**  
versione tenaglia pn.



**SM40**  
a sigillo pn.13-16-19



**SM41 3 bottoni**  
versione a sigillo pn.19-25-32



**SM42 2 bottoni**  
versione a sigillo pn.19-25-32



**SM H 84 MATASSE**  
versione per acciaio  
in matasse




**SM H95 A/B DISCHI**  
versione per acciaio  
in dischi



GRUPPO FILTRO ARIA E  
LUBRIFICAZIONE



GRUPPO BILANCIATURA  
PESO



# Macchine avvolgibancali con film estensibile tavola chiusa

## Pallet stretch wrapper machine full table



QUADRO COMANDI MULTIFUNZIONE  
MULTIFUNCTION PANEL OF CONTROL

### ACCESSORI OPTIONAL



RAMPA PER TRANSPALLET  
RAMP FOR TRANSPALET



COLONNE RIALZATE  
RAISED COLUMN



GRUPPO PRESTIRO MOTORIZZATO  
MOTORIZED STRETCH GROUP



PRESSA ELETTRICA  
ELECTRIC PRESS

**SM AC 2000 A** \*Macchina inforcabile davanti e dietro  
\*Machine with front and rear forklift slots

## DATI TECNICI

### TECHNICAL DATA SHEET

- Dimensioni max bancale fascettabile: 1000 x 1200 x 2300 mm ( tavola Ø1500)  
Max dimensions wrapping pallet:
  - Portata max : 2000 Kg.  
Max Carrying capacity
  - Velocità rotazione tavola regolabile : da 0 a 10 giri/min  
Rotating speed table adjustable from 0 to 10 rounds/minute
  - Peso macchina : 600 Kg.  
Machine weight
  - Dimensioni imballo : 1650x800x3000 mm  
Package dimensions
  - Voltaggio: 220 V monofase  
Voltage: 220 V monophasic
  - Potenza installata : 1kW  
Power: 1kW
- Necessario impianto 220V mono con magnetotermico salvavita da 0,5 ampere a uso industriale  
Required installation 220 V mono with breaker save life of 0,5 ampere industrial use.

Partenza progressiva e arresto indicizzato della tavola  
Progressive start and stop index of the table  
Selezione giri inferiori/superiori digitale e separata  
Inferior/superior round selection digital and separated  
Ciclo avvolgimento salita / discesa  
Wrapping cycle rise/fall  
Fotocellula per lettura altezza pallet  
Photocell for reading pallet high  
Fotocellula per lettura pallet neri optional  
Photocell for black pallet optional

Funzione manuale / automatico  
Automatic/manual function  
Ciclo manuale rotazione tavola  
Manual cycle table rotation  
Controllo manuale salita e discesa carrello portabobina  
Manual control rise/fall coil truck  
Diametro tavola 1500 - 1650 - 1800 - 2200 mm  
Table core

FILM ESTENSIBILE STANDARD E TECNICO H500

CODICE	COLORE	SPESORE	PESO BOB.
SMFILM.23MYAUT	TRASP.	23 my	17 Kg.circa
SMFILM.30MYAUT	TRASP.	30 my	17 Kg.circa
SMFILM.23MYAUTB	BIANCO	23 my	17 Kg.circa
SMFILM.23MYAUTN	NERO	23 my	17 Kg.circa

Altri modelli disponibili scaricate le schede tecniche dal nostro sito

# Macchine avvolgibancali con film estensibile tavola aperta

## Pallet stretch wrapper machine horse version

### DATI TECNICI

#### TECHNICAL DATA SHEET

- Dimensioni max bancale fascellabile: 1000 x 1200 x 2300 mm (tavola Ø1500)  
*Max dimensions wrapping pallet 1000 x 1200 x 2300 mm (table Ø1500)*
  - Portata max : 1000 Kg.  
*Max Carrying capacity: 1000 Kgs*
  - Velocità rotazione tavola regolabile : da 0 a 10 giri/min  
*Rotating speed table adjustable from 0 to 10 rounds/minute*
  - Peso macchina : 600 Kg.  
*Machine weight: 600 kgs*
  - Dimensioni imballo : 1750x800x3000 mm  
*Package dimensions: 1750x800x3000 mm*
  - Vollaggio: 220 V monofase  
*Voltage: 220 V monophase*
  - Potenza installata : 1kW.  
*Power: 1kW*
- Necessario impianto 220V mono con magnetotermico salvavita da 0,5 ampere a uso industriale  
Required installation 220 V mono with breaker save life of 0,5 ampere industrial use.*



SM AC 2000 AW 180°

Partenza progressiva e arresto indicizzato della tavola  
*Progressive start and stop index of the table*

Selezione giri inferiori/superiori digitale e separata  
*Inferior/superior round selection digital and separated*

Ciclo avvolgimento salita / discesa  
*Wrapping cycle rise/fall*

Fotocellula per lettura altezza pallet  
*Photocell for reading pallet high*

Funzione manuale / automatico  
*Automatic/manual function*

Ciclo manuale rotazione tavola  
*Manual cycle table rotation*

Controllo manuale salita e discesa carrello portabobina  
*Manual control rise/fall coil truck*

Tavola aperta per entrata transpallet a 90°, 180°, 270°  
*Open table for transpallet*

Diametro tavola 1500 mm (versioni 90°/ 180°/ 270°)  
*Table core*

Diametro tavola 1650 mm (solo versione 180°)  
*Table core*

Altri modelli disponibili scaricate le schede tecniche dal nostro sito



SM AC 2000 AW 90°



SM AC 2000 AW 270°

# Macchine avvolgibancali con film estensibile versioni speciali

## Pallet stretch wrapper machine special version



**SM AC 2000 BF**  
versione innesto e taglio film automatico  
con telecomando



**SM AC 2000 A SS INOX**  
versione in acciaio inox



**SM AC 2300 B ROTANT**  
versione a braccio rotante



**SM AC 700A**  
versione transpallet  
a braccio rotante



**SM AC 800 B**  
versione per avvolgimento  
scatole

## Avvolgatrici orbitali

### Horizontal wrapping



**SM R9**  
a ciclo manuale



**SM R9 AC**  
a ciclo semiautomatico



**SM R9A**  
a ciclo automatico

Altri modelli disponibili scaricate le schede tecniche dal nostro sito

## Robot avvolgibancali con film estensibile


### Robot pallet stretch wrapper



**ROBOT ECO**  
versione economica



**ROBOT STD**  
versione standard



schema spazio di manovra



**SM WRAP**  
versione manuale

## Forno semiautomatico per termoretrazione

### Thermo shrinking machine for pallet



**FT20**  
Semiautomatico ad aria calda



sistema di rotazione

## Presse compattatrici

### Press machine



**SM10 V**



**SM18 S**



# Stampante mobile a getto di inchiostro

## Mobile ink jet system



La stampante portatile più compatta del mondo.  
Di facile utilizzo e trasporto, leggera e d'uso intuitivo.  
Possibilità di stampare ovunque, in qualsiasi angolazione senza perdite d'inchiostro



#### ULTRA LIGHTWEIGHT

Con un peso di soli 1 Kg la stampante portatile più leggera del mondo.



#### FULL-COLOR LARGE LCD DISPLAY

Display LCD da 2,8 pollici con retroilluminazione a led.



#### ALL IN ONE BOX

In una piccola valigetta sono contenuti tutti gli accessori dei quali avrete bisogno: la stampante U2mobile, il telecomando, 2 batterie ad alta capacità ricaricabili agli Ioni di Litio, il carica-batterie, la SD card ed il lettore di SD card.



#### SD CARD SLOT DESIGN

Facile aggiornamento del software e delle operazioni di backup dati.



#### Ultra Portable

Possibilità di stampare ovunque, in qualsiasi angolazione senza perdite d'inchiostro.



#### PLUG-N-PRINT

Lo speciale design protettivo della testa di stampa elimina possibili danni provocati da urti.



7 hrs.

#### Long Lasting Battery

7 ore di stampa continua con più di 200.000 caratteri.



600  
dpi

#### 600 DPI (solo per U2 HD)

Risoluzione 2 volte superiore per stampe nitide e precisi barcode in HD. Ora disponibile su entrambe le versioni U2 e U2-mobile.



#### Remote Keypad

Telecomando in formato tascabile con funzionamento intuitivo.



#### MORE INK SELECTIONS

Grazie ad una vasta gamma di inchiostri ANSER sarai in grado di stampare su differenti superfici.

# Stampante fissa a getto di inchiostro

## Ink jet in line system



La più piccola stampante a getto d'inchiostro del mondo con prestazioni di stampa superiori, particolarmente indicata per utilizzo su sistemi automatizzati a basse ed alte velocità.



#### COMPACT SIZE

Con un peso di soli 0,49 Kg la più piccola e conveniente stampante a getto d'inchiostro del mondo.



#### 4-in-1 Sandwich Design

Design ultra-compatto che integra schermo, controller, testina di stampa e cartuccia inchiostro.



#### Remote Keypad

Telecomando in formato tascabile con funzionamento intuitivo.



#### Anti-Shock Mechanism Design

Lo speciale design protettivo della testina di stampa elimina possibili danni provocati da urti.



HD Barcode



Stampare ed applicare



Stampa interna su confezione



Stampa esterna su confezione



Palmore




Etichette



Tubazioni in PVC



Legno

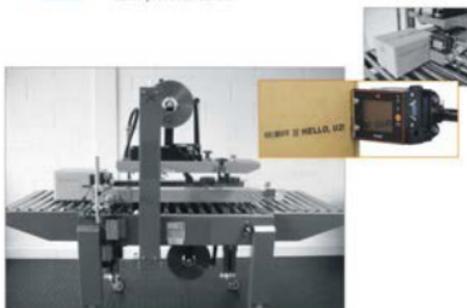

ESEMPIO APPLICAZIONE STAMPANTE FISSA SU NASTRATRICE  
(Vedi pag.16)

# Sistemi di termoretrazione per fine linea bancali

## Fully automatic pallet shrinking system



**FT54-4RM**  
forno con termo ad aria calda



**AT05**  
mettifoglio superiore per termo



**AT01**  
mettifoglio avvolgitore laterale  
per termo



**FT54-2RM**  
forno con termo ad aria calda



**FT13**  
forno a camera



**IS43**  
incappucciante  
con estensibile tubolare

### OMS Sede



OMS GROUP nel mondo...



# Sistemi di reggiatura e avvolgimento per fine linea bancali

## Fully automatic pallet strapping and wrapping system



**08**  
verticale testa superiore



**078**  
verticale testa superiore  
con pressa



**06S**  
reggiatrice orizzontale



**875**  
testa laterale colli medi



**043**  
testa superiore colli medi



**043 TR14**  
reggiatura verticale colli medi





**06**  
orizzontale colli fragili



**AV200 PIATTAFORMA ROTANTE**  
versione per fine linea automatizzato



**AVFP**  
combinata reggiatrice  
avvolgitrice



# Materiali e accessori da imballaggio

## Packaging materials

### MATERIALE PER FASCETTATRICI

Bobine neutre o stampate in carta bianca, avana o film trasparente



### FILM TERMORETRAIBILE PVC E POLITENE

Varie fasce e spessori normale o irradiato



### NASTRO ADESIVO NEUTRO E PERSONALIZZATO

Bobine neutre o stampate



### PUNTI METALLICI

Varie misure per cartonaggio




### FILM ESTENSIBILE POLITENE MANUALE E MACCHINABILE

Trasparente, colorato e stampato in vari spessori o prestrato



### FILM ESTENSIBILE MACROFORATO

Uso manuale e macchinabile



### RETE PER AVVOLGIMENTO PALLET

Uso manuale e macchinabile



### NASTRO ACCIAIOSO LUCIDO E BLUATO

Confezioni in dischi o a matassa



### SIGILLI METALLICI PER PP PET E ACCIAIO

Varie misure



### CAPPUCCI E FOGLI POLITENE PER COPERTURA BANCALE

Materiale termoretraibile o solo per copertura neutro o stampato



### SPAGO, REGGETTE IN FIBRA INTRECCIATA E GANCI

Materiali agricoli o per applicazioni speciali ad alta resistenza



### ANGOLARI DI PROTEZIONE

Varie misure



### SCATOLE IN CARTONE

Varie misure e tipologie



## I nostri servizi

### Customer service

**Omstrap** è una società esistente da anni nella produzione di reggetta in polipropilene e poliestere.

Dopo 30 anni di esperienza tecnica e commerciale nel settore dell'imballaggio si inserisce una nuova realtà nella distribuzione di macchine reggiatrici per scatole e per pacchi di riviste.

Offriamo inoltre varie macchine e attrezzature per l'imballaggio e i relativi materiali di consumo.

#### CONTRATTI DI MANUTENZIONE

Assistenza regolare uguale abbattimento e controllo costi.

La nostra esperienza insegna che l'applicazione di questa elementare regola ottimizza i vostri oneri di gestione e garantisce l'obiettivo efficienza all'interno della vostra filiera produttiva.

A richiesta vi personalizzeremo contratti di intervento programmato sulla base dei vostri ritmi e delle vostre reali esigenze.



#### SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Strategia del nostro gruppo è investire in risorse umane.

La centralità di questa scelta tutela la soddisfazione del cliente considerato fonte primaria della nostra attività professionale.


Uomini motivati e preparati garantiscono la fidelizzazione del nostro portafoglio utilizzatori.



#### RICAMBI ORIGINALI

Rapidità di evasione ordini garantita e una copertura di magazzino integrata sostengono la nostra crescita nel mercato.



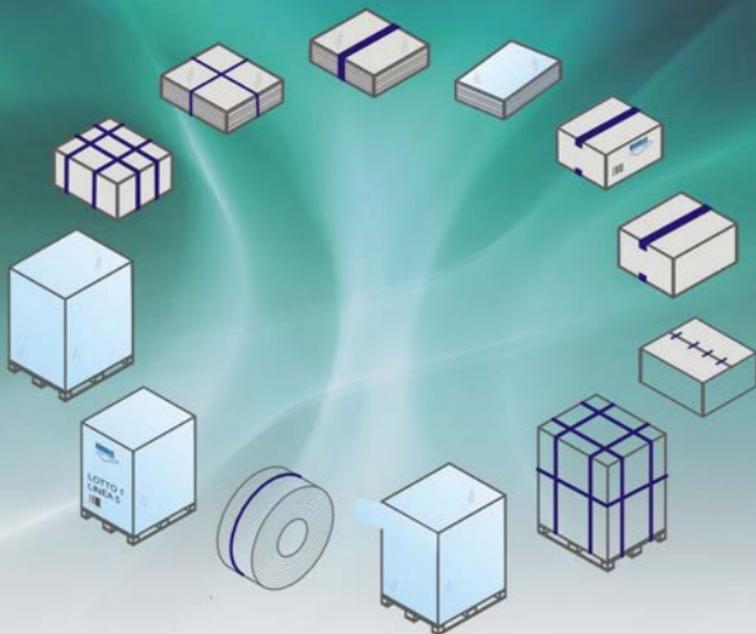

**Produzione reggetta PET poliester e PP polipropilene**  
**Vendita e Assistenza tecnica Macchine e Materiali d'Imballaggio**  
**Filiali e distributori in tutto il territorio nazionale**



[www.omstrap.com](http://www.omstrap.com)  
[www.omstrap.it](http://www.omstrap.it)



**Sede operativa :**  
Via Alfieri, 8 - 13876 Sandigliano (BI)  
tel. +39 015 691152 - fax. +39 015 691414  
[omstrap@omsspa.com](mailto:omstrap@omsspa.com)

Visitate il nostro sito per schede tecniche-layout-offerte commerciali  
Richiedete visita al nostro incaricato e/o prova dimostrativa in Vostra sede

RESPONSABILE DI ZONA