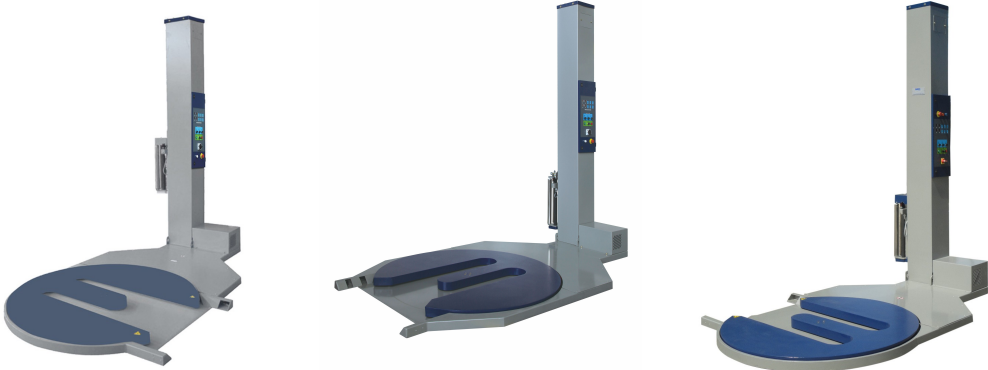


pagina 109	OMSTRAP
WM 2000 AWE	Macchina avvolgitrice automatica a tavola aperta avente: tavola rotante aperta per entrata transpallet a 90°,180°,270° tavola rotante diametro mm 1500 portata max Kg. 1000 quadro elettrico di controllo digitale partenza progressiva e arresto indicizzato della tavola selezione giri inferiori/superiori digitale e separata ciclo avvolgimento salita discesa fotocellula per lettura altezza pallet funzione manuale automatico velocità rotazione tavola regolabile da 0 a 10 giri/minuto velocità carrello bobina film regolabile dimensioni massime bancale fasciatabile 1000X1200X2300H diametro max bobina film utilizzabile mm 300 altezza mm 500 film spessore da 12 a 35 micron (altri spessori da testare sul prodotto) carrello con frizione magnetica regolazione tensione film da quadro voltaggio standard 220 V monofase potenza installata Kw. 1 necessario impianto 220 V mono con magnetotermico salvavita da 0,5 ampere a uso industriale bobina film laterale per fasciatura completa zoccolo bancale peso macchina 600 Kg. colori ral blu 5013 grigio 9006 dimensioni ingombro in pianta 2900X1660X2800H modello a 180° dimensioni imballo 1750X3000X800H modello a 180 ° ciclo fasciatura con attesa per inserimento cappuccio reset start stop on off controllo manuale rotazione tavola controllo manuale salita e discesa carrello portabobina OPTIONAL vedi scheda dedicata
 carrello frizione magnetica	 WM 2000 AWE 90 ° WM 2000 AWE 180 ° WM 2000 AWE 270 °