Pagina 122	OMSTRAP
Robot WM 600	Macchina avvolgitore robot semovente: Batterie n° 2 da trazione elettrica 12V/cad. al gel senza manutenzione **Cicli ricarica prestazione superiore 120 bancali (800x1200x1800 H)** **Carica batteria automatico incluso con segnalatore stato carica** **Fotocellula per la lettura altezza pallet** **Dimensione bancale avvolgibile minima 600x600** **Altezza avvolgimento utile bancale mm 2300 con sbordo film** **Trasporto robot senza smontaggio batterie** **Quadro comandi a microprocessore pulsantiera digitale intuitiva** **Programmazione numero giri parte inf. pallet** **Programmazione numero giri parte sup. pallet** nr. 10 fasciature a scelta tra cui: * ciclo fasciatura standard (salita + discesa) * ciclo fasciatura solo in salita * ciclo fasciatura con rinforzo ad altezza regolabile e cappuccio sup * ciclo fasciatura standard con cappuccio superiore diagnostica per guasti e allarmi gestione con PLC siemens **Gruppo prestiro film mot fisso 230 % o 300 % reg fine da pannello** **Regolazione della velocità di rotazione fino a 90 m/min** **Regolazione della velocità salita e discesa carrello portabobina** **Timone con pulsanti avanti/indietro** **Carter frontale di emergenza arresto robot** **Dimensioni (LxWxH) 1890x1200x2780 Peso (con batterie) Kg. 420** **Corpo macchina in lamiera rinforzata** **Voltaggio 220 volt** Protezione motori IP 54 Altezza massima bobina film utilizzabile mm. 500 diametro 300 **Trasmissione carrello portabobina tramite catena** **Ruota tastatrice diametro 300 mm**
OPTIONAL **Colonna H 2800** **Robot WM 601** **Fotocellula black**	 Altezza avvolgimento utile bancale mm 2600 sbordo film incluso pallet **Frizione meccanica per la regolazione tensione film** Maggiorazione fotocellula prodotti neri
spazio giro intorno bancale 1100 mm	 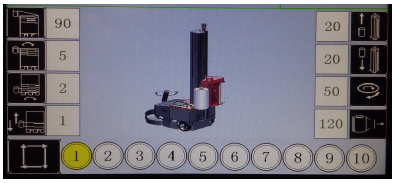 **pannello comandi intuitivo**