

CS 502 YS 550

Nastratrice automatica autodimensionante che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano a formato variabile. La macchina abbinata a trasportatori in ingresso ed in uscita costituisce una semplice ed economica postazione di imballaggio. La nastratrice abbinata a dispositivi automatici di centratura e cadenzamento cartoni potrebbe anche lavorare in linee non presidiate da operatori.

Il trascinamento dei cartoni avviene tramite due cinghie di trascinamento laterali inferiori comandate da un unico motore, le parti mobili sono azionate da cilindri pneumatici.

autodimensionante per formato variabile a inserimento manuale

larghezza da 120 a 550 mm. (A)

altezza da 120 a 550 mm. (C)

lunghezza minima di 150 mm. (B)

Teste nastranti a nastro adesivo universali larghezza 50 e 75 mm

tensione V.220 monofase Hz.50, potenza installata Kw.0,40

consumo aria per ciclo NI. 1 a BAR 6

ingombro in pianta con protezioni mm.1155 x 920

velocità di traslazione cinghie 20 m/minuto

timer per spegnimento e stand by cinghie

peso macchina 150 Kg.

altezza tavolo di lavoro regolabile da 650 a 750 mm senza ruote

colori ral blu 5013 grigio 9006

OPTIONAL

Ruote

4 ruote altezza tavolo diventa da 750 a 820 mm

Rulliera di carico

Frontale e posteriore di 440 mm

380 trifase


Tensione V.380 + N trifase Hz.50, potenza installata Kw.0,40

Teste nastranti 50

Teste nastranti opzionali per nastro adesivo solo 50 mm

Barriere laterali

Protezioni laterali a pannelli

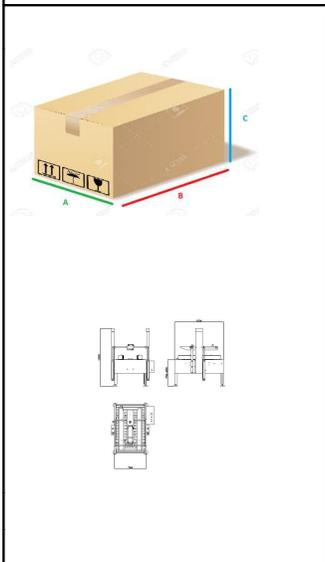

CS 502 YS 550