

CS 502 D 550

Nastratrice automatica autodimensionante che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore delle scatole di tipo americano a formato variabile. La macchina abbinata a trasportatori in ingresso ed in uscita costituisce una semplice ed economica postazione di imballaggio. La nastratrice abbinata a dispositivi automatici di centratura e cadenzamento cartoni potrebbe anche lavorare in linee non presidiate da operatori.

Il trascinamento dei cartoni avviene tramite 4 cinghie di trascinamento piane, 2 inferiori e 2 superiori comandate da un unico motore, le parti mobili sono azionate da cilindri pneumatici **autodimensionante per formato variabile a inserimento manuale** larghezza da 200 a 550 mm. (A)
 altezza da 200 a 550 mm. (C)
 lunghezza minima di 150 mm. (B)


Il trascinamento dei cartoni avviene per mezzo di cinghie inferiori e superiori

Teste nastranti a nastro adesivo universali larghezza 50 e 75 mm
 tensione V.220 monofase Hz.50, potenza installata Kw.0,40
 consumo aria per ciclo NI. 1 a BAR 6
 ingombro in pianta con protezioni mm.1155 x 920
 velocità di traslazione cinghie 20 m/minuto
 peso macchina 150 Kg.
 altezza tavolo di lavoro regolabile da 650 a 750 mm senza ruote
 colori ral blu 5013 grigio 9006

OPTIONAL

- Ruote**
- Rulliera di carico**
- 380 trifase**
- Teste nastranti 50**
- Barriere laterali**

4 ruote altezza tavolo diventa da 750 a 820 mm
 Frontale e posteriore di 440 mm
 Tensione V.380 + N trifase Hz.50, potenza installata Kw.0,40
 Teste nastranti opzionali per nastro adesivo solo 50 mm
 Protezioni laterali a pannelli

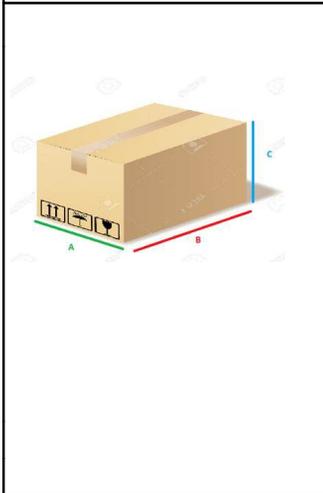

CS 502 D 550