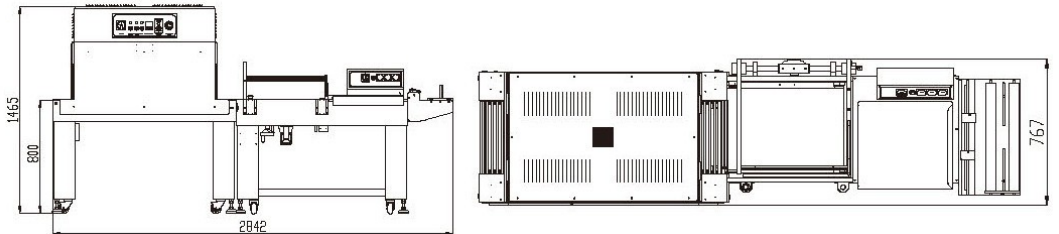


	OMSTRAP
SM 5545 TB Verpackungsma- schine	Winkel- und Wärmeschrumpfverpackungsmaschine mit getrenntem Schrumpftunnel: Nutzbare Schweißabmessungen mm 550 x 450 Max. Höhe des Produkts mm 200 Nutzbare Rollen max. Höhe mm 600x300 Verwendbares Material PVC oder MONOFILAMENT-POLYOLEFIN Grundabmessungen der Maschine mm 1569 x 710 x 1060 H + Ofen Stundenproduktion 600/1200 Stck./Stunde (variiert je nach Produkt) Manueller Zyklus mit Startbefehl Automatischer Zyklus mit einstellbarer Zeitsteuerung zum Absenken der Stangen Verstellbare Höhe des Förderbandes für die Zentrierung der Schweißnaht an der Seite Einphasen-Spannung 220 V Druckluft von 6 bis 8 Atmosphären Erforderliche Leistung 1,2 Kw. Gewicht der Maschine kg 140 + Ofen
TM 4525 Schrumpftunnel	Erforderliche Leistung 9,0 Kw. Dreiphasen-Spannung 380 V Max. Abmessung des Pakets 700 x 350 x 200 (H) Einstellbare Geschwindigkeit von 1 bis 15 Metern pro Minute Grundabmessung der Maschine mm 1300 x 700 x 1465 (H) Gewicht 260 kg
	
	 SM 5545 TB + TM 4525