



MONOBLOCK-BÜNDELPACKANLAGE

MONOBLOC SLEEVE WRAPPER LINE

Halbautomatische und automatische Bündelpackanlagen mit Versorgung durch einen Stößel, der durch manuelle Tasten gesteuert wird oder durch das frontale Förderband. Sie können direkt mit den Produktionslinien verbunden werden und ermöglichen die Abfertigung von Paketen mit verschiedenen Formen und Größen, die je nach den Produktionseigenschaften verpackt werden müssen. Unsere mit den Bündelpackmaschinen mitgelieferten Tunnel bieten eine hoch effiziente Wärmeschrumpfung der Folien, vereint mit einem reduzierten Energieverbrauch.



Daten nicht bindend.




HALBAUTOMATISCHE BÜNDELPACKMASCHINE MIT STÖSSEL

	500 S	700 S	900 S	1250 S
Schweißstange (mm)	550xH280	720xH360	900xH360	1250xH360
Max. Abmessung Rolle (mm)	Ø 250x480	Ø 250x680	Ø 200x880	Ø 200x1200
Leistung (Kw)	8	17	24	27
Abmessung der Maschine (mm)	2210x1010xH1750	3470x1320xH1900	3470x1520xH1900	3470x1820xH1900
H Arbeitsfläche (mm)	870	870	870	870
Tunnelhaube (mm)	500xH320x870	680xH400x1300	880xH400x1300	1230xH400x1300

AUTOMATISCHE BÜNDELPACKMASCHINE MIT

	500 N	700 N	900 N	1250 N
Schweißstange (mm)	550xH280	720xH360	900xH360	1250xH360
Max. Abmessung der Rolle (mm)	Ø 250x480	Ø 250x680	Ø 200x880	Ø 200x1200
Leistung (Kw)	8	17	24	27
Abmessung der Maschine (mm)	2210x1010xH1750	3470x1320xH1900	3470x1520xH1900	3470x1820xH1900
H Arbeitsfläche (mm)	870	870	870	870
Tunnelhaube (mm)	500xH320x870	680xH400x1300	880xH400x1300	1230xH400x1300

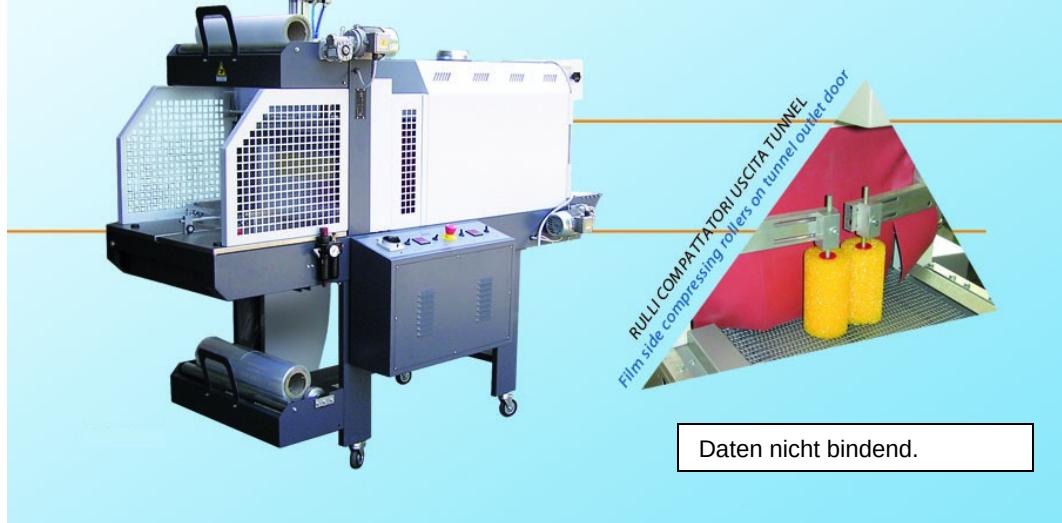

Daten nicht bindend.