


SM R9 42

BOBINEUSE ORBITALE SEMI-AUTOMATIQUE MOD. SM R9.42

OPTIONS

- [Structure en acier électrosoudée
 - [bague de rotation de diamètre interne de 420 mm
 - [vitesse maximale de la bague de 90 tours/minute et phases d'accélération/de décélération contrôlées par un variateur de fréquence (inverseur)
 - [mouvement transmis par une courroie reliée à un motoréducteur
 - [un groupe porte-bobine avec distributeur de film est fixé sur la bague de rotation
 - [panneau opérateur
 - [tableau électrique avec fiche spéciale
 - [raccordement électrique 230 V – monophasé – 50 Hz
 - [air 6 bar
 - [actionnement de la machine par l'opérateur à l'aide d'une pédale
 - [film utilisable **bande de 125 mm standard**, diamètre interne bobine de 76 mm, diamètre externe max. de 210 mm.
-
- [groupe pince/coupe constitué d'un système à actionnement pneumatique de pinçage du film et de coupe en un seul mouvement
 - [no. 2 groupes de rouleaux fous - entrée et sortie de la machine – longueur 300 mm
 - [no. 2 presseurs – entrée et sortie - à réglage manuel

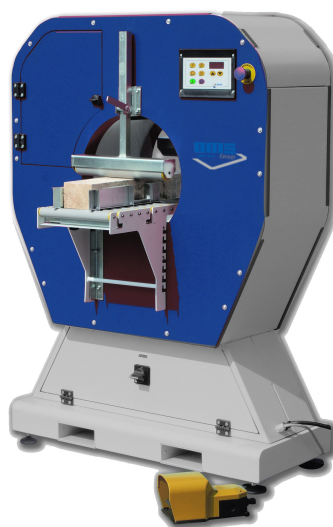

SM R9