


SM R9 42

HALBAUTOMATISCHE ORBITALWICKELMASCHINE MOD. SM R9.42

OPTIONAL

- [Elektroverschweißte Stahlstruktur
 - [Drehring mit Innendurchmesser mm 420
 - [Geschwindigkeit des Rings max. 90 Umdrehungen/Minute und durch einen Frequenzwandler (Inverter) kontrollierte Beschleunigungs- und Verlangsamungsphasen
 - [Kraftübertragung durch einen Riemen, der mit einem Getriebemotor verbunden ist
 - [Am Drehring ist eine Rolleneinheit mit Foliendispenser befestigt
 - [Bedienerfeld
 - [Schalttafel mit entsprechender Steuerkarte
 - [Stromanschluss 230V – 1F – 50 Hz
 - [Luft 6 bar
 - [Einschaltung der Maschine mit Pedal durch den Bediener
 - [Verwendbare Folie Standard-Papierbündel mm 125, Innendurchmesser der Rolle mm 76, Außendurchmesser max. mm 210.
-
- [Zangen-/Schneideinheit bestehend aus einem pneumatischen angetriebenen Folienaufnahme- und -schneidsystem mit einer einzigen Bewegung.
 - [Nr. 2 Rollenbahnen mit Leerrollen - Ein- und Auslauf der Maschine – Länge mm 300
 - [Nr. 2 Niederhalter – Ein- und Auslauf - mit manueller Einstellung

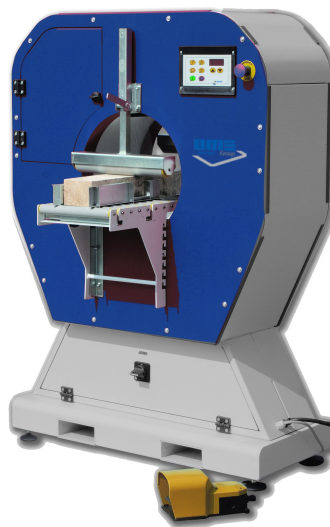

SM R9