

Produzione reggetta PET poliestere

Polyester strapping production

La reggia in poliestere ha caratteristiche di elevata tenacità.

Particolarmente indicata in tutte le situazioni in cui la reggia in polipropilene risulti eccessivamente sollecitata, può inoltre sostituire la reggia in ferro. L'utilizzo della reggia, garantisce condizioni di assoluta sicurezza durante il trasporto.

Polyester strap has a high tensile strength.


Strap is an excellent substitute for steel strap because it does not stain or rust and it is safer and easier to handle; its good retention on the load, assures total safety conditions during the transport.

MISURE REGGIA STRAP SIZES

LARGHEZZA WIDTH	SPESSORE THICKNESS		CARICO DI ROTTURA BREAK STRENGTH	MT / BOBINA MT / COIL
	Liscia - Plain	Zigrinata - Embossed		
9		0,60	230	3000
12		0,55	210	2500
12		0,60	290	2500
12		0,65	310	2500
12		0,70	350	2500
15		0,60	390	2000
15	0,70	0,70	450	1750
15		0,80	540	1500
15		0,90	550	1500
16	1,00	1,00	700	1200
19		0,80	650	1250
19		0,90	730	1250
19	1,00	1,00	850	1000/850
19	1,27	1,27	1000/950	750

JUMBO COILS

MISURE MEASURE	METRI PER BOBINA METERS PER COIL
15,5 x 0,90	3810
15,6 x 0,95	3700
16,0 x 0,80	4200
16,0 x 1,00	3400
19,0 x 0,85	3400
19,0 x 0,95	3000
19,0 x 1,00	2900
19,0 x 1,20	2400
25,0 x 0,80	2700
25,0 x 1,00	2200
25,0 x 1,27	1700
32,0 x 1,00	1700
32,0 x 1,27	1300

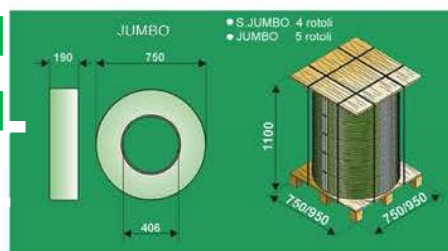

N.B. Altre misure e metraggi disponibili su richiesta.

Other strap sizes and meters per coil are available on request.

Dati tecnici:

Materiale impiegato: poliestere (PET)
Peso specifico: 1,38 g./mm³
Carico rottura: 400-500 N/mm²
Allungamento: 10-15%
Temperatura di esercizio: da -20° a + 120°C

Technical data:

Used material: polyester (PET)
Specific gravity: 1,38 g./mm³
Tensile strength: 400-500 N/mm²
Elongation: 10-15%
Operation temperature: da -20° a + 120°C



BOBINE JUMBO
JUMBO COILS