

Produzione reggetta PP polipropilene

Polypropylene strapping production

USO AUTOMATICO

AUTOMATIC USE

USO MANUALE

MANUAL USE

CODICE ARTICOLO	CARICO DI ROTTURA	CODICE ARTICOLO	CARICO DI ROTTURA
05035	35	12060	145
05040	44	12070	180
0540S	57	12080	225
05045	53	12090	250
05050	62	15060	220
06050	62	15065	210
06060	62	15070	250
09050	89	15080	270
09060	102	15090	300
09070	115		
12050	120		
12055	141		
12060	165		
12065	180		
12070	195		
12080	240		
12085	255		
12090	270		
15060	220		
15065	230		
15080	290		
15085	300		
15090	320		
19084	320		

Dimensioni bobine e quantità per imballo

COIL SIZES AND PACKING QUANTITY


		A	B	C	D	E	K
Ø Foro mm	Hole	62	392	200	150	280	406
Ø Esterno bobina mm	Coil external	230	590	450	450	450	590
H Bobina mm	Coil	160	160	190	160	190	160
N° Bobine per scatola	Coils per box	4	1	2	2	2	1
N° Scatole per pallet	Coils per pallet	52	52	30	30	30	52

POSSIBILITA' DI PRODURRE A RICHIESTA :
On demand

- ALTRE MISURE E METRAGGI
Other strap sizes and meters

- REGGETTA PERSONALIZZATA AD 1 COLORE (PP,PET, COMPOSITA) E 2 COLORI (PP)
Printed strap with 1 colour (PP,PET,COMPOSITE) and 2 colours (PP)

- REGGETTA CON BASE COLORATA (PP) E/O ANTI UV
Coloured and anti-UV protection PP strap

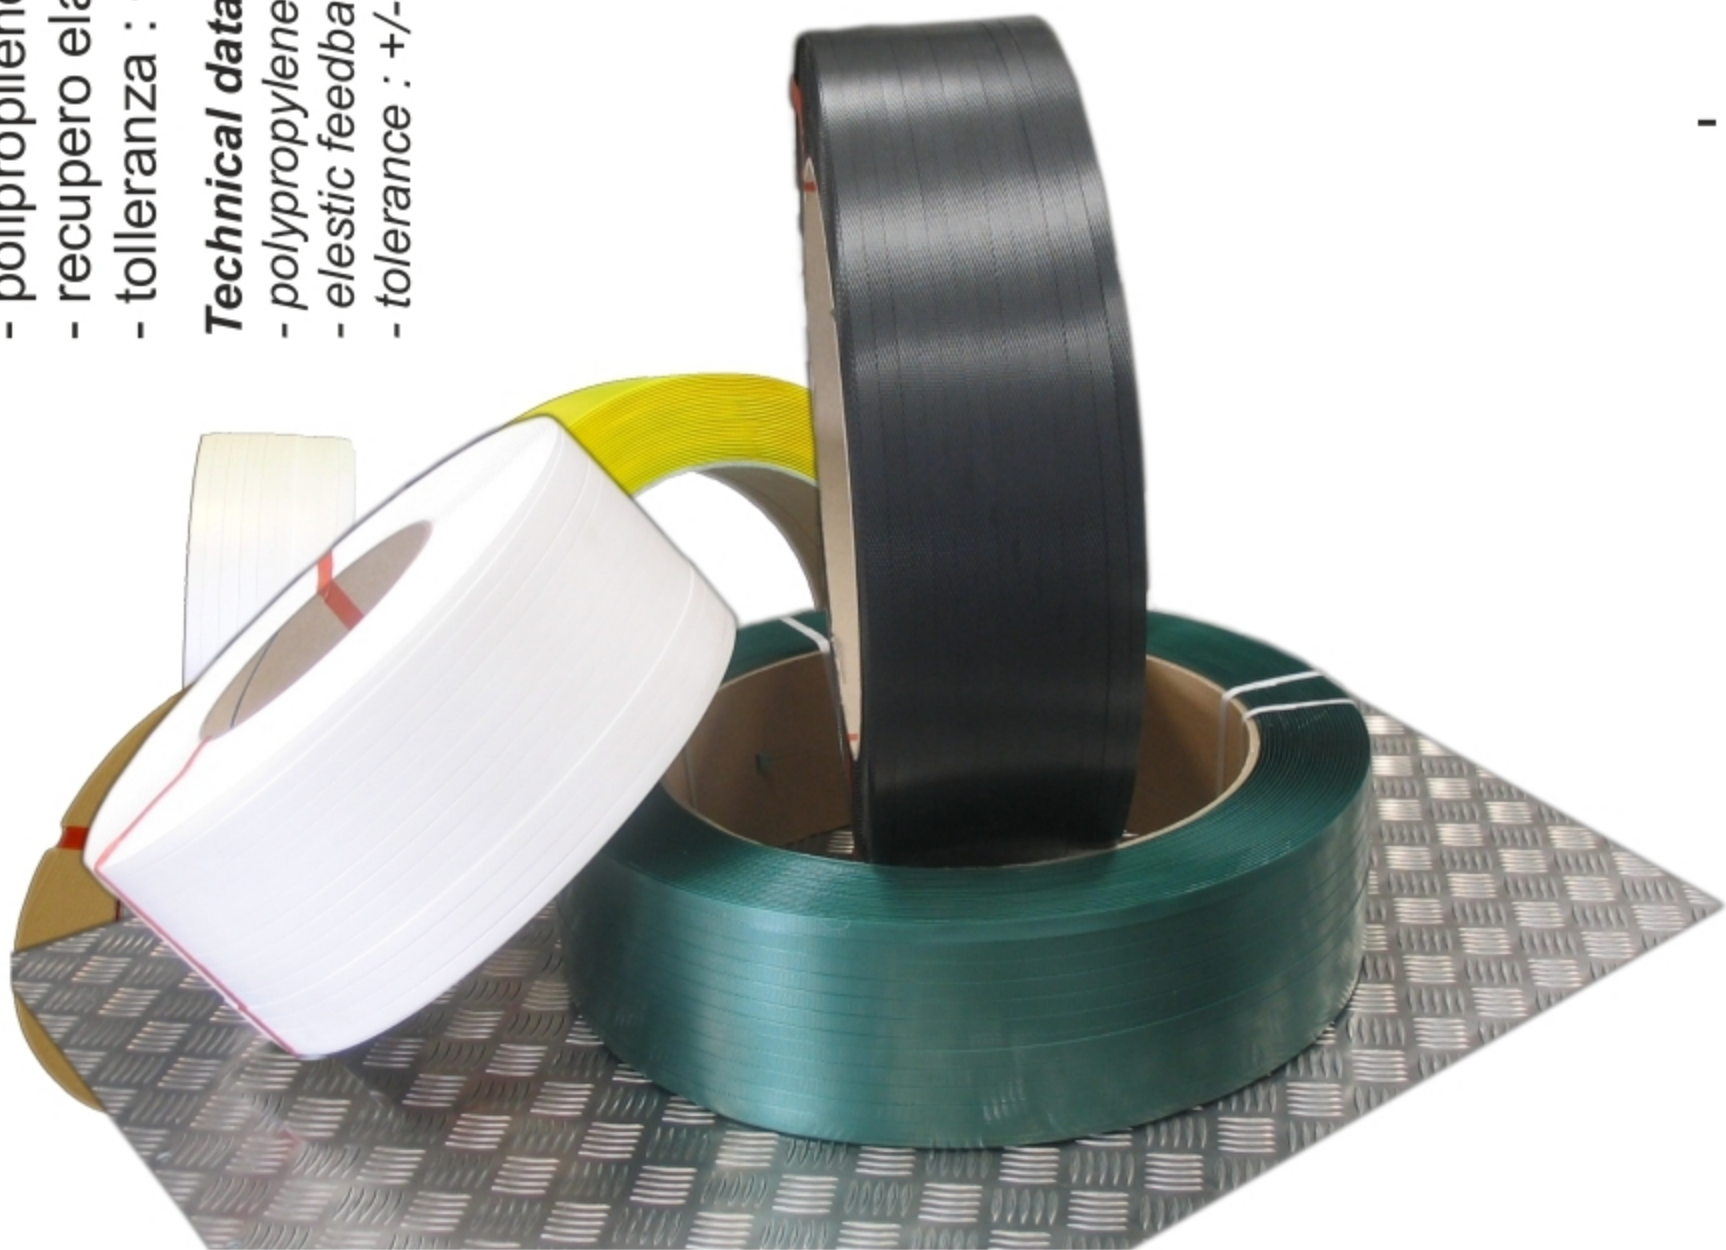

- Dati tecnici:**

 - polipropilene 100%
 - recupero elastico 90-95%
 - tolleranza : +/- 5%
- Technical data:**

 - polypropylene 100%
 - elastic feedback 90-95%
 - tolerance : +/- 5%
- Stampa a richiesta 2 colori con logo e/o indicazioni del cliente.**

 - Totalmente riciclabile, la reggia in polipropilene rispetta l'ambiente.
 - Prodotto atossico (esclusi additivi), con elevata stabilità agli agenti chimici , non biodegradabile.
- On request 2 colours printing with logo and/or specifications on customer's requests**

 - Totally recyclable, the polypropylene strap respects the environment.
 - Non-toxic product (additive excluded) with high stability from chemical agents, not biodegradable.
- allungamento 15-25 %**

 - temperatura d'impiego da °C -20 a + 60
 - colori standard : nero e bianco.
- stretching 15-25 %**

 - working temperature from °C -20 to + 60
 - standard colours: black and white.