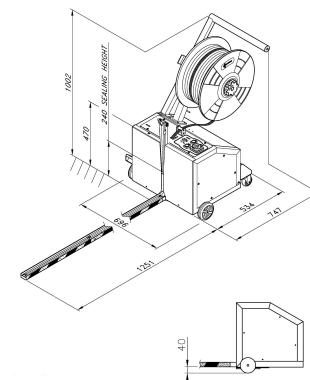
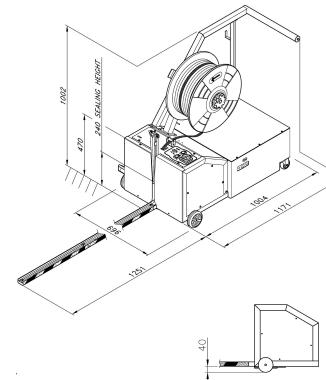
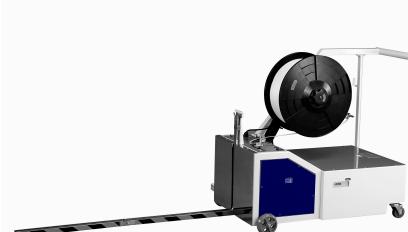


OMSTRAP	
SM 202 MV	<p>Cecleuse semi automatique vertical à baionette fixé pour palettes: Utilise feuillard de 9 à 15 mm diam 200 ou 280 mm Tension de la feuillard réglable de 15 à 45 Kgs. Source de courant 220 V monophase 50 Hz. 0,25 Kw. Baionette fixé 1250 mm Dimensions de la machine 2422x696x1002 (WxDxH) Hauteur min. de cerclage 300 mm. compris le palette Machine avec roues pour faciliter le transport</p>
OPTIONAL	
SM 202 MVB	<p>Version avec batterie rechargeable Cerclage pour chaque recharge de batterie environ 500 cycles Temps pour charger complètement la batterie environ 11 heures Utilisation indifférent avec batterie ou tension 220 V monophase</p>
	 <p>disegno SM 202 MV</p>  <p>disegno SM 202 MVB</p>
	 <p>SM 202 MV baionetta fissa</p>  <p>SM 202 MVB baionetta fissa e batteria</p>