

OMSTRAP



SM 601 A Rouleaux motorisés

Machine de cerclage automatique à **rouleaux motorisés**:
Arc standard et cerclage 850 x 600 (W x H) dimensionnable
Tension électronique feuillard de 7 à 70 Kgs.
Cerclage unique, double ou temporisé. Fonctionne seulement pour le transit
Chargement et changement de la bobine de l'extérieur.
loop ejector dans le cas de cerclage sans paquet.
Ouverture plans à livre pour contrôle facilité.
Vitesse de convoyeur de 18 à 42 m/min. réglable avec variateur de fréquence (inverter)
Hauteur table de travail standard 820 mm.
Minimum dimensions colis 250 x 250 x 20 (L x W x H)
Conditions de cerclage intervalle paquets min. 200 mm
Poids de colis jusqu'à 80 Kgs.
productivité 7 colis/min avec cerclage double/parallèle
diam. Interieur bobine 280 mm. (200 mm. sur demande)
Utilise feuillard 9/12 mm
Barriers laterals de protection à panneaux.
Tableau de commandes sur le côté droit de l'opérateur
Standard voltage 380 V triphase/50 Hz./0,85 Kw.
Déblocage RESET serial.
dimensions 1580(W) x 706(D) x 1540(H)
Poids de la machine 330 kg.

OPTIONAL

SM 601 AS inox Arches Vitesse rouleaux PLC

Corps extérieur en acier inoxydable S 304
Dimensionnable sur demande avec addition de 200 mm
fixé 30 m/minute
Gestion électronique avec PLC siemens

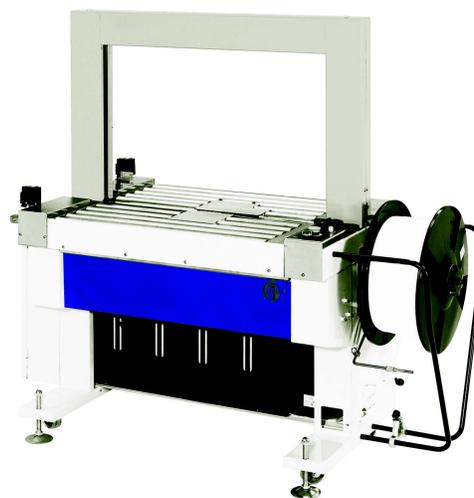

SM 601 A