
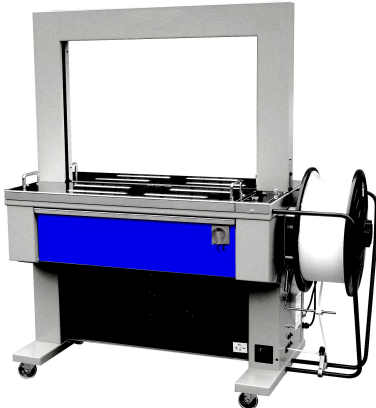


	OMSTRAP
SM 601 D	Automatische Umreifungsmaschine mit Zubehör: Vorrichtung für Auswurf des geschlossenen Rings (loop ejector) Einstellung der Bandspannung mit elektromagnetischer Kupplung Automatischer Bandrollenwechsel von außen 26 Umreifungen pro Minute mit Vorrichtung für Einschuss durchgeführt Standardrahmen 850 x 600 veränderbar auf Anfrage Bandspannung von 7 bis 70 Kg. Elektronisch einstellbar Für Umreifungsband 9/12 mm. Polypropylen Stärke 063 (empfohlen) Arbeitstischhöhe 810 mm. Standardfarbe blaugrau sealmac Arbeitsfläche in Stahl mit Laufrollen RESET zum Entblocken serienmäßig Betrieb mittels Pedal, Druckknopf oder Photozelle auf der Arbeitsfläche Bandrollendurchmesser intern 280 mm. (200 mm. auf Anfrage) Mechanik und Rahmen aus Stahl Bedienpanel auf der Bedienerseite angebracht Standardspannung 220V einphasig/50 Hz./1,2 Kw. Raumbedarf (L x W x H) 1430 x 620 x 1540 mm. Maschinengewicht 220 kg. Sicherheitsstandard nach EU Vorschrift Paketgewicht maximal 100 Kg Paket Mindestmass 130 X 20 (W x H)
OPTIONAL	
SM 601 DS Stahl Glatte Oberfläche Rahmen Doppeltes Pedal Spannung	Karosserie aus Rostfreiem Stahl SUS 304 Ohne Laufrollen Auf Anfrage erweiterbar um jeweils 200 mm. Für beidseitige Anwendung von Pedal oder Lenkrad 380 V Drehstrom
	 SM 601 D