

OMSTRAP

SM 702 12

Machine de cerclage automatique **haute vitesse 12 mm:**

Plus de 60 cerclage par minute

feuillard 12 x 050 diam. interieur 200 exterieur 480 mm.

Arc standard 650 x 500

Tension de la feuillard de 0 à 45 Kgs. Régulation électronique

Tensionnement doux pour delicate colis.

Déblocage automatic et loop ejection

Start avec pédale fixé ou bouton coté commands.

Changement de la bobine chargement automatique sur le coté de la machine.

Hauteur table de travail réglable de 820 à 920 mm.

Ouverture plans de travail à livre

Dimensions min. colis 70 x 20 mm (W x H)

Standard voltage 220V monophasé/50 Hz./0,50 Kw.

Dimensions de la machine 1200 x 650 x 1405 (L x P x H) poids 166Kg.

Quatre roues (deux sont bloquants)

Système de regulation temps de soudage pour forte tension.

Pédale à bar fixé frontale serial sur chaque version

OPTIONAL

photocellule

SQ6 SQ7

Bar arrière

SM 702 12 S

Sur le table de travail

Déblocage intelligent

Pédale à bar long arrière

Version en acier inoxydable

archi WxH

650x500

850x400

850x600

850x800

850x1000

1050x600

1050x800


1050x1000

1250x600

1250x800

1250x1000

1650x500

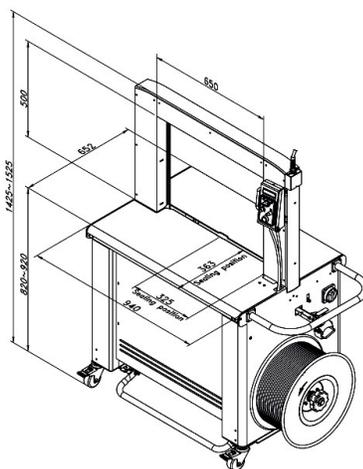

SM 702 12 650x500



SM 702 12 650x500