

OMSTRAP

SM 702 12

Macchina reggiatrice automatica **alta velocità 12 mm** :
oltre 60 reggiature al minuto
reggia 12 x 050 diam. interno 200 diam. esterno 480 mm.
arco standard 650 x 500
tensionamento reggia da 0 a 45 Kgs. regolabile elettronicamente
tensionamento soft di serie per pacchi delicati
disinceppamento automatico e espulsione anello chiuso
azionamento con **pedale fisso** o pulsante lato comandi
cambio bobina caricamento automatico dal fianco macchina
portabobina fisso montato sul fianco macchina
altezza piano di lavoro regolabile da 820 a 920 mm.
apertura piani di lavoro a libro
dimensione minima pacco 70 x 20 mm (W x H)
voltaggio standard 220V monofase/50 Hz./0,50 Kw.
dimensioni macchina 1200 x 650 x 1405 (L x P x H) peso 166Kg.
quattro ruote di cui due bloccanti
sistema di regolazione tempo di saldatura per forte tensionamento
pedale a barra fisso frontale di serie su tutti i modelli


OPTIONAL

fotocellula
SQ6 SQ7
barra posteriore
SM 702 12 S

sul piano di lavoro
disinceppamento intelligente
pedale a barra lunga posteriore
versione in acciaio inox

archi WxH

650x500
850x400
850x600
850x800
850x1000
1050x600
1050x800
1050x1000
1250x600
1250x800
1250x1000
1650x500

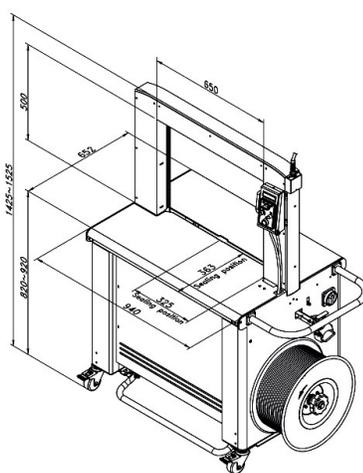

SM 702 12 650x500



SM 702 12 650x500