

OMSTRAP

SM 702 5

machine de cerclage automatique **haute vitesse 5 mm:**
Plus de 65 cerclage par minute
 feillard 5 x 045 diam. interieur 200 diam. exterior 480 mm.
Arc standard 550 x 400
 Tension de la feillard de 0 à 32 Kgs. Régulation électronique
 Tensionnement doux pour delicate colis.
 Déblocage automatic et loop ejection
 Start avec pédale fixé ou bouton coté commands.
Changement de la bob chargement aut sur le coté de la machine.
 Hauteur table de travail réglable de 820 à 920 mm.
 Ouverture plans de travail à livre
 Dimensions min. colis 70 x 20 mm (W x H)
 Standard voltage 220V monophasé/50 Hz./0,50 Kw.
 Dimensions de machine 840 x 650 x 1305 (L x P x H) 150 Kg.
 Quatre roues (deux sont bloquants)
Pédale à bar fixé frontale serial sur chaque version.


OPTIONAL

arches
photocellule
SQ6 SQ7
Bar arrière
SM 702 9 mm.
SM 702 S
SM 702 P
SM 702 RS

Selon la liste
 Sur le table de travail
 Déblocage intelligent
 Pédale à bar long arrière
 Pour utilisation avec feillard 9 x 050 diam 200
 Version en acier inoxydable
 Versione avec Double parallèle presse
 Group redout 5 ou 9 arc 550x400 rectangles 50x10 arrondir diam 34x2

archi WxH

550x400
 650x500
 850x400
 850x500
 850x600
 850x800
 1050x800
 1050x1000
 1250x500
 1250x800
 1250x1000
 1650x500

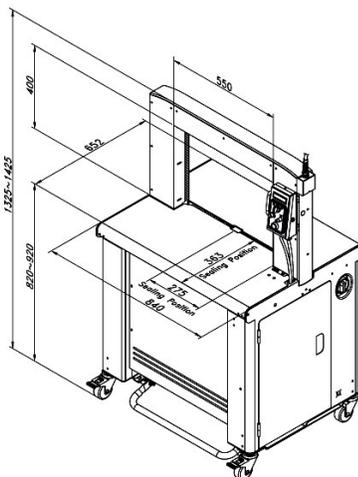

SM 702 59 550x400

SM 702 59 550x400