

OMSTRAP

SM 702 5

Macchina reggiatrice automatica **alta velocità 5 mm** :
oltre 65 reggiature al minuto
 reggia 5 x 045 diam. interno 200 diam. esterno 480 mm.
arco standard 550 x 400
 tensionamento reggia da 0 a 32 Kgs. regolabile elettronicamente
 tensionamento soft di serie per pacchi delicati
 disinceppamento automatico e espulsione anello chiuso
 azionamento con **pedale fisso** o pulsante lato comandi
cambio bobina caricamento automatico dal fianco macchina
 altezza piano di lavoro regolabile da 820 a 920 mm.
apertura piani di lavoro a libro
 dimensione minima pacco 70 x 20 mm (W x H)
 voltaggio standard 220V monofase/50 Hz./0,50 Kw.
 dimensioni macchina 840 x 650 x 1305 (L x P x H) peso 150 Kg.
 quattro ruote di cui due bloccanti
pedale a barra fisso frontale di serie su tutti i modelli


OPTIONAL

archi
 fotocellula
SQ6 SQ7
 barra posteriore
SM 702 9 mm.
SM 702 S
SM 702 P
SM 702 RS

come da tabella
 sul piano di lavoro
 disinceppamento intelligente
 pedale a barra lunga posteriore
 per utilizzo reggia 9 x 050 diam. 200
 versione in acciaio inox
 versione con doppia pressa parallela
 gruppo ridotto 5 o 9 arco 550x400 rettangoli 50x10 tondi diam 34x2

archi WxH

550x400
 650x500
 850x400
 850x500
 850x600
 850x800
 1050x800
 1050x1000
 1250x500
 1250x800
 1250x1000
 1650x500

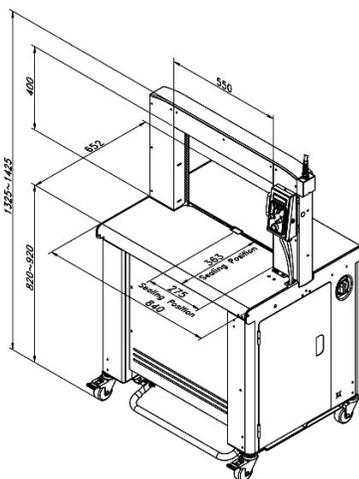

SM 702 59 550x400

SM 702 59 550x400