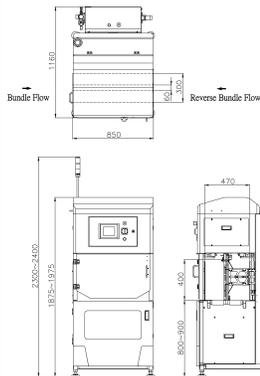


OMSTRAP**SM 702 NL in line**

In line Umreifungsmaschine **automatischer Vorschub 5/9mm:**
Umreifungen pro Minute einfach 31 Pakete pro Minute
 Umreifungsband 5/9 –Durchm. intern 200 extern 480 mm.
 Bandspannung einstellbar von 1 bis 32 Kg.
 Geschwindigkeit Laufband einstellbar mit Inverter von 10 bis 60 m/Minute
 Automatisches Entblocken und Auswurf des geschlossenen Rings
 Einfache Umreifung und Durchlauffunktion
 Automatischer Rollenwechsel und Bandladung
 Arbeitstischhöhe von 800 bis 900 mm.
 Produktabmessungen 120/450 x 10/400 x 210/500 (W x H x L)
 Packstückgewicht max. 25 Kg
 Standardspannung 380V Drehstrom/50 Hz. 1,0 Kw
 Maschinengewicht 460 Kg.
 Maschinenabmessung 1160 x 850 x 2300/2400 (L x P x H)
Doppelte pneumatische Presse 6 bar einstellbar von 15 bis 40 kg
 Luftverbrauch 1,4 Liter/Zyklus
 Leichtes Öffnen der Arbeitsflächen für Inspektion
Sicherheitspaneele nach EU Vorschrift bei Presse über 25 kg
 Steuerung mit SPS SIEMENS
 Helle Signallampen bei Notfällen

OPTION

Durchlauffunktion für leichte Pakete
 Energieeinsparung durch auto stand by
 Rollendurchmesser intern 150 mm
 Seitliche pneumatische Quadrierer
 Arbeitstischhöhe einstellbar von 730 auf 830 mm.
 Räder für die Beweglichkeit

**SM 702 NL in line**