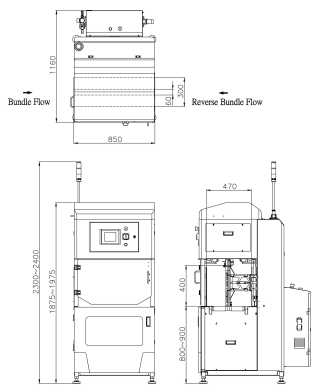


	OMSTRAP
SM 702 NL in line	Machine de cerclage en ligne avancement automatique 5/9 mm Cerclage par minute unique (single) 31 colis par minute feuillard 5/9 diam. interieur 200 exterieur 480 mm. Tension de la feuillard de 1 à 32 Kgs. réglable Vitesse chariots (convoyeurs) réglable avec variateur de fréquence (inverter) de 10 à 60 m/minute Déblocage automatique et loop ejection Cerclage unique (single) ou fonction de transit. Changement de la bobine avec chargement automatique- Hauteur table de travail réglable de 800 à 900 mm. Dimension produits 120/450 x 10/400 x 210/500 (W x H x L) Poids max des colis 25 Kg Standard voltage 380V triphase/50 Hz. 1,0 Kw Poids de la machine 460 Kg. Dimensions de la machine 1160 x 850 x 2300/2400 (L x P x H) Double presse pneumatique 6 bar réglable de 15 à 40 kg Consommation air 1,4 litre/cycle Facile ouverture de table de travail pour inspection Panneaux de securité à norme CE avec presse pour poids plus de 25 kg Gestion fonction avec PLC SIEMENS Lampes lumineuses pour signalization d'émurgence
OPTIONAL	Economies d'énergie avec auto stand by Fonction de transit pour colis legers. Diam. Interieur de la bobine 150 mm Squadratori pneumatic lateral Hauteur table de travail réglable de 730 à 830 mm. Roues de mouvement
	 SM 702 NL in line