


OMSTRAP

SM 702 NS single

Single Umreifungsmaschine **automatischer Vorschub 5/9mm:**
Umreifungen pro Minute einfach 42 Pakete pro Minute
Umreifungen pro Minute doppelt 24 Pakete pro Minute
Umreifungsband 5/9 mm Durchm. intern 200 mm extern 480 mm.
Bandspannung einstellbar von 1 bis 32 Kg.
Geschwindigkeit Bandförderer einstellbar mit Inverter von 10 bis 60 m/Minute
Automatisches Entblocken und Auswurf des geschlossenen Rings
Photozelle für einfache, doppelte Umreifung und Durchlauffunktion
Automatischer Rollenwechsel und Bandladung
Arbeitstischhöhe einstellbar von 800 bis 900 mm.
Produktabmessung 120/500 x 10/400 x 210 (W x H x L)
Packstückgewicht max. 25 Kg
Standardspannung 380V Drehstrom/50 Hz. 1,0 Kw
Maschinengewicht 420 Kg.
Maschinenabmessung 1230 x 660 x 2300/2400 (L x P x H)
Doppelte pneumatische Presse 6 bar einstellbar von 15 bis 25 kg
Luftverbrauch 1,1 Liter/Zyklus
Leichtes Öffnen der Arbeitsflächen für Inspektion
Automatische Bandspannungskontrolle je nach Paketmaß
Ausgleichende frontale Türen
Steuerung mit SPS SIEMENS
Helle Signallampen bei Notfällen

OPTION

Energieeinsparung durch auto stand by
Durchlauffunktion bei leichten Paketen
Interner Rollendurchmesser 150 mm
Schutzpaneele nach EU Vorschrift bei Presse über 25 kg
Soft-Presser für besondere Pakete
Pneumatische seitliche Quadrierer
Arbeitstischhöhe einstellbar von 730 bis 830 mm.
Räder für die Beweglichkeit

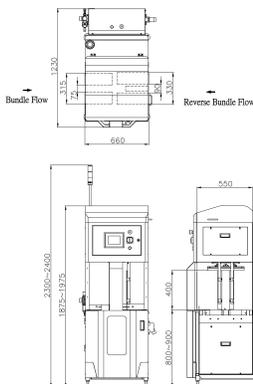

SM 702 NS single