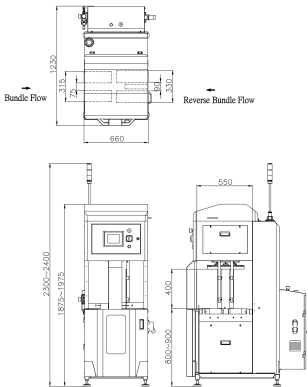


	OMSTRAP
SM 702 NS single	Macchina reggiatrice singola avanzamento automatico 5/9mm: reggiature al minuto singola 42 pacchi al minuto reggiature al minuto doppia 24 pacchi al minuto reggia 5/9 diam. interno 200 diam. esterno 480 mm. tensionamento reggia da 1 a 32 Kgs. regolabile velocità tappeti regolabile con inverter da 10 a 60 m/minuto disinceppamento automatico e espulsione anello chiuso fotocellule per singola,doppia reggiatura o funzione transito cambio bobina con caricamento automatico altezza piano di lavoro regolabile da 800 a 900 mm. dimensione prodotti 120/500 x 10/400 x 210 (W x H x L) peso colli massimo 25 Kg voltaggio standard 380V trifase/50 Hz. 1,0 Kw peso macchina 420 Kg. dimensioni macchina 1230 x 660 x 2300/2400 (L x P x H) doppia pressa pneumatica 6 bar regolabile da 15 a 25 kg consumo aria 1,1 litri/ciclo agevole apertura dei piani di lavoro per ispezione controllo automatico tensione reggia in base a dimensione pacchi porte di pareggiamento frontali gestione funzioni con PLC SIEMENS lampade luminose di segnalazione emergenza
OPTIONAL	Risparmio energia con auto stand by Funzione transito per pacchi leggeri Diametro interno bobina 150 mm Pannelli di sicurezza a norme CE con pressa sopra 25 kg Pressa soft per pacchi particolari Squadratori laterali pneumatici Altezza piano di lavoro regolabile da 730 a 830 mm. Ruote di movimento
	 SM 702 NS single