

OMSTRAP

OMS 10/10 mm

Pneumatische Umreifung
Verwendetein Polipropylen- oder Polyesterband 10 mm
Banddicke ab 0,4 a1,2 mm .
Ideal für vertikale und horizontale Ligaturen
Automatische Spannfunktionen mit Taster
Vibrations-Verschluss
einfache Manövrierbarkeit niedrige Betriebskosten
Gewicht 4,9 Kgder Maschine.
Luftverbrauch 14 l/s Druck 4,5/7 bar
Spannung 2500 N
Motordrehzahl gespannt 11 m/min
Leicht einstellbares Spannen und Schweißen
Standardhalterung zur Verwendung mit Balancer

OMS 10/13 mm

Pneumatische Umreifung
Verwendetein Polipropylen- oder Polyesterband 13 mm
Banddicke ab 0,4 a1,2 mm .

WHO 10/16-19 mm

Pneumatische Umreifung
VerwendetPol Ipropylen oder Polyester Armband 16-19 mm
Banddicke ab 0,4 a1,2 mm .


WAHLFREI

Filter schmieren
beraten



AIR TREATMENT GROUP

Composed by filter,
pressure adjustment and lubricator

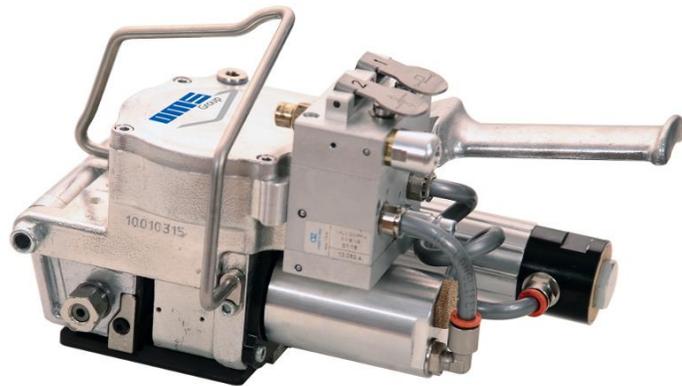

OMS 10