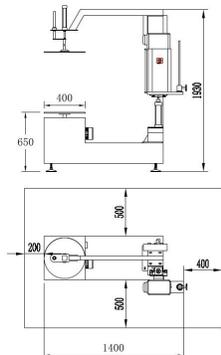


WM 800 B

Macchina avvolgiscatola **con film estensibile**:
partenza e arresto graduale soft start/stop
controllo e gestione da pannello
fotocellula per lettura altezza scatola
gruppo prestiro film motorizzato di serie
film utilizzabile h 250 diam esterno massimo 280 mm
film utilizzabile h 500 diam esterno massimo 280 mm
macchina gestita da PLC
alimentazione: monofase AC220V 50/60 Hz 1.25 Kw
pressione aria: 0.4 – 0.6 MPa
diametro tavola 400 mm
altezza tavola da terra 650 mm
pacco massimo diametro 1000 mm
altezza filmatura pacco massima 1000 mm
velocità della tavola: 0-20 giri al minuto (regolabile)
peso macchina 110 Kg.
dimensioni macchina 1400X600X2000H

**WM 800 B**