


OMSTRAP

SM 5540 cloche std

Machine d'emballage thermorétractable à cloche.
dimensions utiles de soudure 500 x 300
hauteur maximale du produit H 150/200 en fonction de la largeur et de la longueur
matériau utilisable PVC ou POLYOLÉFINE un seul pli
hauteur du plan de travail 850 mm (avec chariot)
encombrement de la machine de dessus en mm 1370 x 700 x 1080 (H)
électroaimant de fermeture de la cloche en phase de thermorétraction
tension 220 V monophasée
puissance requise 4 kW.
chariot de support de la machine compris
poids de la machine 130 kg
production horaire 200/400 unités
panneau de l'opérateur simple et intuitif
4 roues robustes de déplacement dont 2 équipées de freins

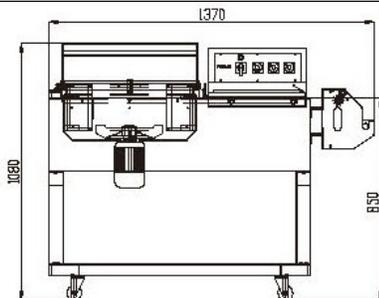

SM 5540 campana